

# MOSO® Bamboo X-treme® lauko grindų dangos

## Techninė priežiūra ir valymas



MOSO® Bamboo X-treme® dangos paviršius su skirtingos techninės priežiūros ir valymo pavyzdžiais: išdžiūvusi ir nešvari (kairėje), išdžiūvusi ir nuvalyta (per vidurį), ir alyva sutepta grindų danga (dešinėje).

### Techninė priežiūra su WOCA

Veikiamas vėjo, lietaus, šerkšno ir saulės (ultravioletinių) spindulių, grindų dangos paviršius pradeda džiūti. Dėl šios priežasties paviršius papilkėja, pasidaro nešvarus ir ant jo ima rasti įtrūkimų bei atplaišų. „WoodCare Denmark“ sukūrė įvairių lauko grindų dangos priežiūrai ir valymui skirtų priemonių. Nepažeisdama paviršiaus, „WOCA Exterior Cleaner“ valymo priemonė pašalina ant dangos susikaupiusius nešvarumus ir augmeniją.

### Valymas

Sumirkykite MOSO® Bamboo X-treme® dideliu kiekiu vandens. Esant galimybei, naudokite sodo žarną. Nenaudokite aukšto slėgio priemonių.

- Santykiu 1:2 sumaišykite lauko grindų dangos valymo priemonę su vandeniu. Jei grindų danga itin nešvari, valymo priemonės galite ir neskiesti. Valydami naudokite silicio karbido šepetį arba automobilinį diską (žr. priedų dokumentą). Šveiskite įmirkusią dangą išilgai bambuko pluošto. Šveiskite tol, kol danga atrods švari. Jei grindų dangos paviršius yra plokščias, prieš pradėdami šveisti išilgai bambuko pluošto, pirmiausiai dangą šveiskite 45 laipsnių kampu. Jei naudojate automobilinį diską, to daryti nebūtina.
- Esant poreikiui, dar kartą nuvalykite grindų dangą. Atsargiai nuplaukite paviršių vandeniu.
- Leiskite MOSO® Bamboo X-treme® dangai tinkamai išdžiūti. Rekomenduojama palaukti maždaug parą laiko. Prieš pradėdami grindų dangos suteptimo alyva darbus, svarbu užtikrinti, kad ji būtų visiškai sausa.

### Grindų dangos suteptimas alyva


- Suteptimo alyva darbus atlikite tik esant sausoms oro sąlygoms. Venkite tiesioginių saulės spindulių ir aukštos temperatūros
- Prieš pradėdami naudoti alyvą, kruopščiai ją išmaišykite. Šepėčiu užtepkite lygų ploną alyvos sluoksnį.
- Šlapią alyvą būna kreminės spalvos.
- Po kelių minučių, vandeniu garuojant, danga atrodys tarsi ištepta riebalais.
- Po ne daugiau nei 5–10 minučių švaria medvilnine šluoste nuvalykite alyvos perteklių.
- Būkit itin atidūs šalindami alyvos perteklių nuo dangos sujungimų ir griovelių.
- Pakartokite anksčiau aprašytus veiksmus.
- Tam, kad grindų dangos paviršius būtų itin atsparus dėvėjimuisi, jam išdžiūvus galima dangą nupoliruoti poliravimo kempinėle arba specialiu poliravimo įrenginiu.
- Priklausomai nuo oro sąlygų ir lauko oro temperatūros, alyva tinkamai sukietėja per 24–48 valandas. Pasirūpinkite, kad per šį laiką grindų dangos neveiktų vanduo.

### Techninė plokščiosios grindų dangos priežiūra

Atkreipkite dėmesį, kad ant plokščio paviršiaus nelygumai (pavyzdžiui, įtrūkimai ar atplaišos) matosi kur kas geriau, nei ant nelygaus paviršiaus. Reguliariai atlikdami grindų dangos techninę priežiūrą ir suteptami ją specialia vandens pagrindu pagaminta alyva, sumažinsite šių nelygumų matomumą.

### Savaiminio užsidegimo pavojus

Dėl savaiminio užsidegimo pavojaus, alyva išteptas panaudotas šluostes visada pamirkykite vandenyje ir šalinkite jas sandariai uždaromose talpyklose.

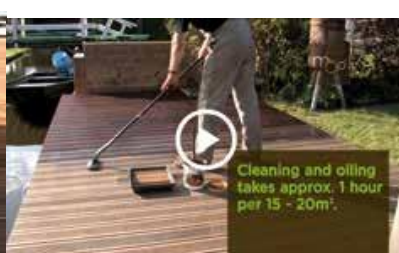

Peržiūrėkite techninės priežiūros vaizdo įrašą  
Jį rasite adresu [www.moso-bamboo.com/x-treme](http://www.moso-bamboo.com/x-treme)

